


## 55" udendørs PCAP Fritstående Multi Touch Skærm



### PCAP-berørings-skærm

State-of-the-art projekteret kapacitiv teknologi giver den mest responsive og følsomme berøringsoplevelse, der er tilgængelig, samt tilbyder overlegen optisk kvalitet I modsætning til andre berøringsteknologier påvirkes PCAP ikke af støv eller snavs på skærmens overflade.

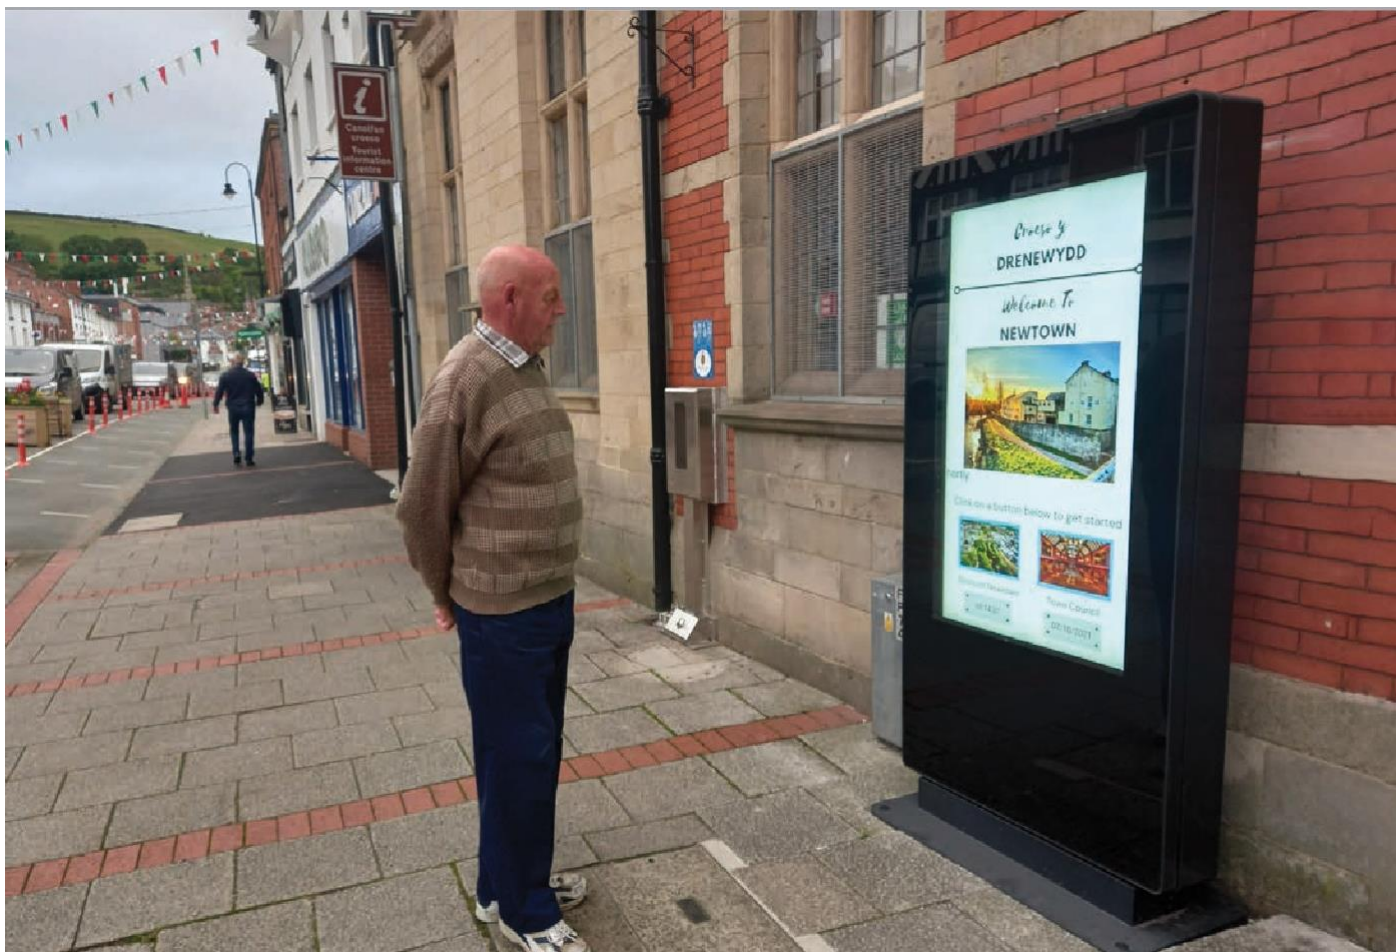

### Vandal Sikker

Med et 2 mm tykt kabinet af blødt stål og 5 mm termisk hærdet glasfront er disse IK10-klassificerede skærme designet til at modstå skader, der kan opstå i offentlige rum. For at undgå manipulation er kontroller og input skjulte og kan ikke tilgås af forbigående.

**IK10**

Impact Resistance  
**10** Protected against 20 joules of impact



2mm Steel Enclosure  
5mm Tough Glass



Læsbar i Sollys



Vind og Vandtæt



Ingen Ghost Touch



Avanceret Temperaturkontrolsystem



Lyssensor



Anti-Reflective Glas



Intern rum



24/7 Brug



Android Media Player



Tilpasning tilgængelig

## Andre funktioner

### Kan bruges i direkte sollys

Takket være deres kommercielle paneler med ultrahøj lysstyrke (2.500 cd/m<sup>2</sup>) er disse skærme op til 10 gange lysere end et husholdnings-tv og er derfor let læselige selv i direkte sollys.



### Vejrbestandig

Disse skærme er designet til at modstå elementerne og er beskyttet mod alle våde vejrforhold og luftbårne støvpartikler med deres robuste IP65-klassificerede kabinet. De har også en vandtæt belægning på alle interne printkort og vandtætte AV-stik.

# IP65

- 6** Støvtæt  
Beskyttet mod støv, der kan skade udstyr.
- 5** Vejrbestandig  
Beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger.



### Ingen Ghost Touch

Elektroderne, der styrer interaktiviteten, er lagt mellem to lag af specielt beskyttelsesglas for at forhindre fantombøringer. Dette sikrer ultimativ nøjagtighed og en problemfri berøringsoplevelse.



### Nem vedligeholdelse

Disse skærme bruger hydrauliske cylindre for at give nem frontadgang til de interne komponenter, hvilket sikrer, at vedligeholdelsen er enkel og ligetil.



### Indvendigt skab

Skulle du have brug for at køre skærmen fra en ekstern kilde, er der plads til en lille pc eller medieafspiller inde i det aflåselige rum. Denne kan så forbindes til skærmen via HDMI, VGA eller 3,5 mm lydindgangene.



### Avanceret temperaturkontrolsystem

For at maksimere skærmens levetid holder det interne luftstrømssystem skærmen kørende ved den optimale temperatur uanset de ydre forhold. Indbygget klimaanlæg kan skræddersyes til at lade skærmen fungere i ethvert klima.



### Anti-Reflektive Glas

Den forreste glasflade er specielt behandlet for at hjælpe med at sprede direkte sollys, hvilket gør displayet let læseligt selv under lyse vejrforhold.



### Ultimativ UV-beskyttelse

Displayets frontglas anvender en speciel UV-behandling, der reducerer kabinettets indre varme med op til 71 %; reducerer antallet af køleventilatorer og øge levetiden på din skærm.



# Nøglefunktioner



PCAP TOUCH SKÆRM



2,500 CD/M<sup>2</sup>  
KAN LÆSES I SOLLYS



IK10  
GODKENDT



IP65 GODKENDT



2MM TYKT  
STÅL KABINET



FLYTBAR BASE



10 TOUCH POINTS



ANDROID MEDIA PLAYER



**VEJRBESTANDIG**

**LYSSENSOR**

**NEM VEDLIGEHOELSE**

**TILPASNING  
TILGÆNGLIG**


# Specifikationstabel

		55"
Panel	Resolution	1080x1920
	Display Area (mm)	1209.4x680.2
	Aspect Ratio	16:9
	Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	2,500
	Colour	1.073 G
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	8000:1
Touch	Touch Technology	Projected Capacitive
	Touch Points	10
	Glass Hardness	7H Minimum
AV Inputs	Video	HDMI, VGA
Power	Power Consumption (W)	430
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Mechanical	Unit Size (HxWxD mm)	2032.5x960x203
	Package Size (HxWxD mm)	2130x1100x400
	Footprint (WxD mm)	990x500
	Net Weight (kg)	224
	Gross Weight (kg)	256
Environmental	IK Rating	IK10
	Operating Temperature:	-20 °C to 50 °C
	Operating Humidity:	10% - 80%
	Storage Temperature:	-30°C - 60°C
	Storage Humidity:	5% - 90%
Computer	Enclosure Protection	IP65
	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1080x1920
	Internal Memory	6GB
	CPU	Quad-Core Cortex-A17 @1.61GHz
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2GB DDR3
	Internal Storage	8GB NAND
	USB	USB2.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet
	Wi-Fi	802.11b/g/n
	OS	Android 5.1.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	AC Power Cable, Remote Control
	Optional	Network Upgrade, Camera
Warranty	Warranty Period	2 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime

Der tages forbehold for fejl og mangler



# Teknisk tegning

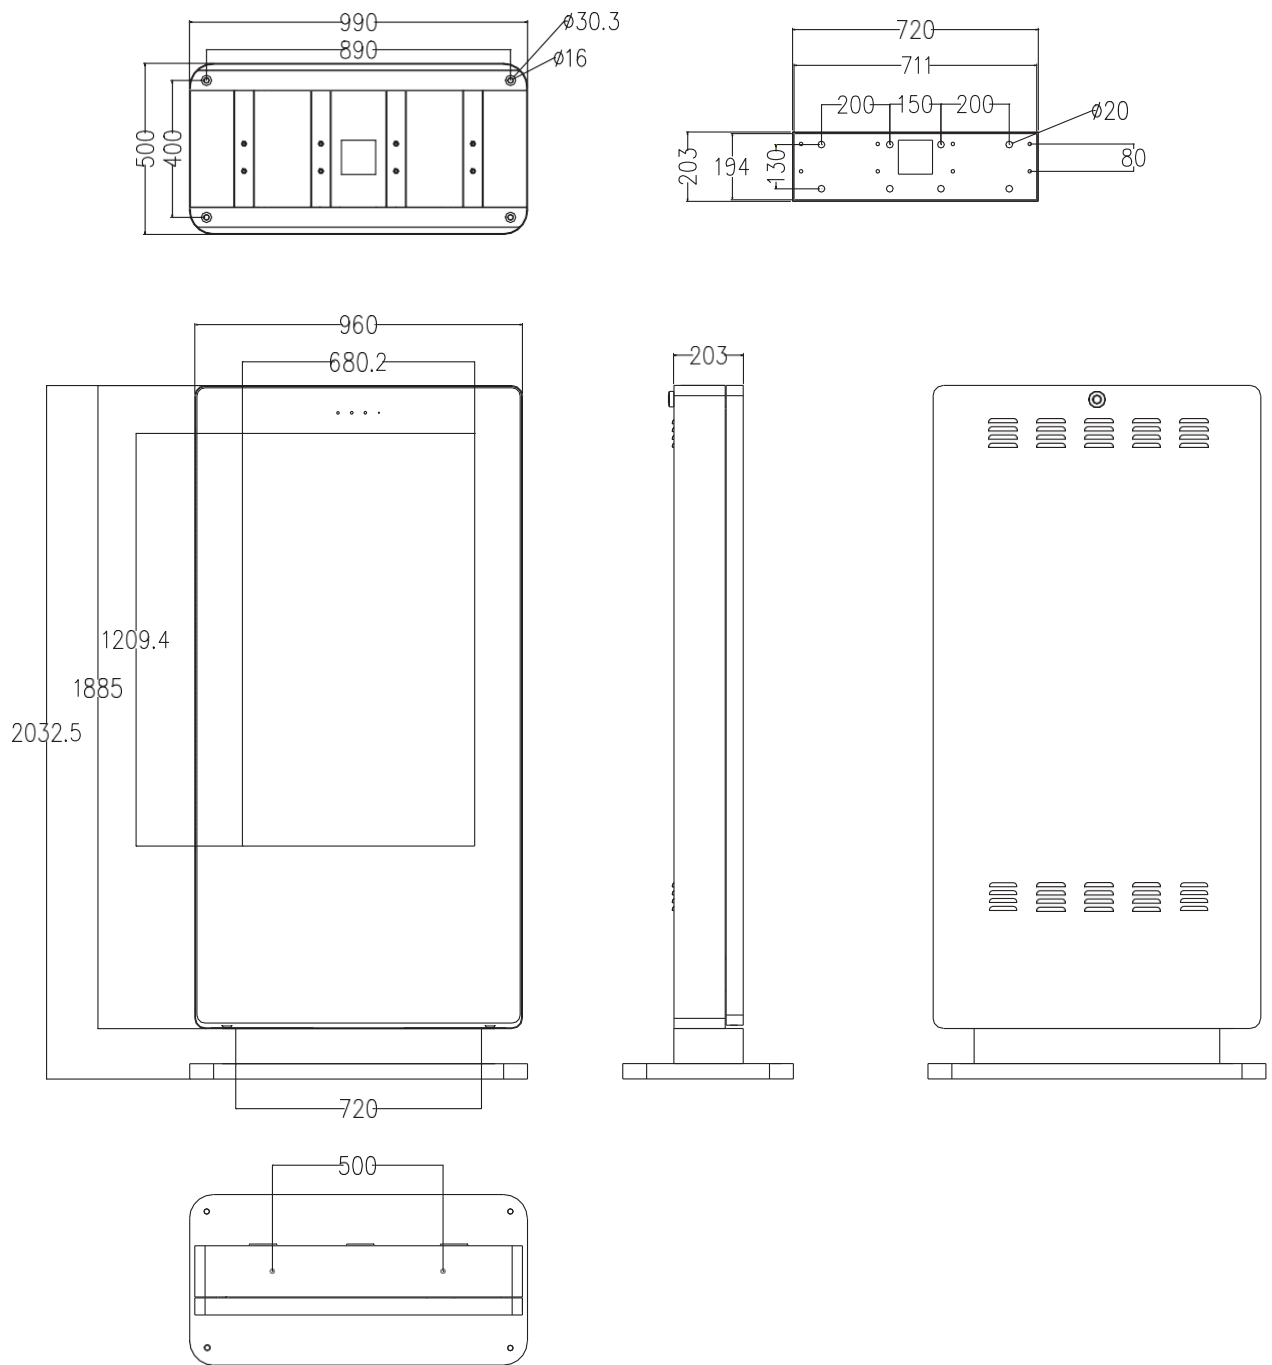

Bemærk:  $\varnothing 30$  hullerne er til adgang, vi anbefaler at bruge M10 ankerbolte, der passer ind i  $\varnothing 16$  hullerne

